

# VARYX DOOR EXTERIOR 1100 · C89 · v2450

VARYX · Adaptive Telescopic Steel System · světlost 1 100 mm · výška 2 450 mm · 7 profilů C89

## POPIS A URČENÍ

Dveřní rám VARYX DOOR EXTERIOR se světlostí průchodu 1 100 mm — rámování dveřního otvoru ve stěnách z panelů VARYX WALL.

Teleskopický ocelový systém VARYX: výškový teleskop dorovná rám ke stropu, nadpraží se nastavuje po stlačeném pásmu svislých profilů.

Osadit, vytáhnout, přikotvit, zafixovat přibalenými vruty (aretace výšky + nadpraží).

Na stavbě lze vytáhnout o dalších 130,2 mm.

## ROZMĚRY

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Světlost průchodu (pevná)                              | 1 100 mm         |
| Vnější šířka rámu                                      | 1 182 mm         |
| Výška rámu (roztažený / složený)                       | 2 450 / 2 291 mm |
| Tloušťka (řada C89)                                    | 89 mm            |
| Délka svislých profilů fixních                         | 2 246,8 mm       |
| Délka svislých profilů teleskopických                  | 400 mm           |
| Výškový teleskop: vysunutí / překryv                   | 200 / 209,7 mm   |
| Nadpraží H1: spodní / horní hrana (dodaný stav)        | 1 780 / 1 821 mm |
| Otvory teleskopických profilů / misky rohů             | Ø 18,06 / Ø 18   |
| Otvory aretace výšky (hlavy svislých profilů fixních)  | 8× Ø 3,8         |
| Otvory nastavení nadpraží H1 (přetažené konce)         | 4× Ø 4           |
| Montážní otvory kotvení (vodorovné 4 · teleskopické 2) | 6× Ø 18,06       |
| Montážní otvory kotvení LGSF (trojice à 3)             | 24× Ø 3,8        |



## VÝPIS PROFILŮ (čísla = označení ve 3D na straně 2)

| Poz. | Označení   | Prvek                                                 | ks | Délka (mm) | kg (výpočet) |
|------|------------|-------------------------------------------------------|----|------------|--------------|
| P1   | S1         | svislý profil fixní nalevo                            | 1× | 2 246,8    | 3,73         |
| P2   | S2         | svislý profil fixní napravo                           | 1× | 2 246,8    | 3,73         |
| P3   | B1         | vodorovný profil fixní dolní                          | 1× | 1 182      | 1,89         |
| P4   | T1         | vodorovný profil fixní horní                          | 1× | 1 182      | 1,89         |
| P5   | H1         | nadpraží (vodorovný profil fixní s přetaženými konci) | 1× | 1 163      | 1,85         |
| P6   | C89-VT-001 | svislý profil teleskopický nalevo                     | 1× | 400        | 0,50         |
| P7   | C89-VT-001 | svislý profil teleskopický napravo                    | 1× | 400        | 0,50         |

## SPOJOVACÍ MATERIÁL

|                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Vruty spojů rohů rámu (z výroby)                        | 8× VRUT-XDrive-F-DP 10g×19  |
| Vruty aretace výšky teleskopu (přibaleno, otvory Ø 3,8) | 8× VRUT-XDrive-F-DP 10g×19  |
| Vruty nastavení nadpraží H1 (přibaleno, otvory Ø 4)     | 4× VRUT-XDrive-F-DP 10g×19  |
| Celkem na rám (8 z výroby + 12 přibaleno)               | 20× VRUT-XDrive-F-DP 10g×19 |

## HMOTNOSTI — ROZPAD (výpočet z objemů modelu)


|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Profily panelu (ocel)                       | 14,09 kg         |
| Spojovací materiál (vruty panelu)           | 0,06 kg          |
| VÝROBEK = profily + spojovací materiál      | 14,16 kg         |
| Balení (předsmontovaný / rozložený)         | 0,39 / 0,08 kg   |
| CELKEM vč. balení (předsm. / rozlož.)       | 14,55 / 14,24 kg |
| Kotvení materiál (dle zakázky, mimo celkem) | dle zakázky      |

Hmotnost balení: stretch fólie LDPE tl. 0,023 mm + krabičky vlnitá lepenka 3VVL 500 g/m<sup>2</sup> — vypočtená z rozměrů balení.

**HMOTNOST VÝROBKU (vč. spojovacího materiálu)**

**14,16 kg**

## 3D POHLED – OZNAČENÍ PROFILŮ

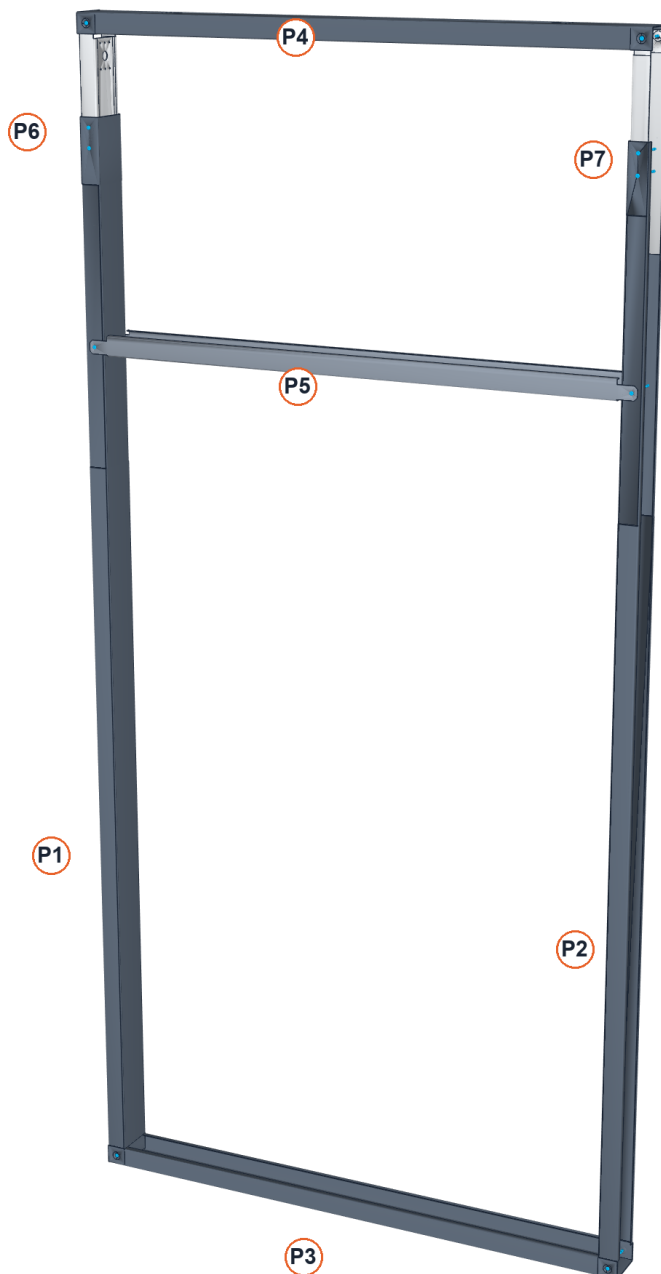

QR identifikace