

VARYX DOOR EXTERIOR 900 · C89 · v2750

VARYX · Adaptive Telescopic Steel System · světlost 900 mm · výška 2 750 mm · 7 profilů C89

POPIS A URČENÍ

Dveřní rám VARYX DOOR EXTERIOR se světlostí průchodu 900 mm — rámování dveřního otvoru ve stěnách z panelů VARYX WALL.


Teleskopický ocelový systém VARYX: výškový teleskop dorovná rám ke stropu, nadpraží se nastavuje po stlačeném pásmu svislých profilů.

Osadit, vytáhnout, přikotvit, zafixovat přibalenými vruty (aretace výšky + nadpraží).

Na stavbě lze vytáhnout o dalších 30,2 mm.

ROZMĚRY

Světlost průchodu (pevná)	900 mm
Vnější šířka rámu	982 mm
Výška rámu (roztažený / složený)	2 750 / 2 491 mm
Tloušťka (řada C89)	89 mm
Délka svislých profilů fixních	2 446,8 mm
Délka svislých profilů teleskopických	400 mm
Výškový teleskop: vysunutí / překryv	300 / 109,7 mm
Nadpraží H1: spodní / horní hrana (dodaný stav)	1 980 / 2 021 mm
Otvory teleskopických profilů / misky rohů	Ø 18,06 / Ø 18
Otvory aretace výšky (hlavy svislých profilů fixních)	8 × Ø 3,8
Otvory nastavení nadpraží H1 (přetažené konce)	4 × Ø 4
Montážní otvory kotvení (vodorovné 4 · teleskopické 2)	6 × Ø 18,06
Montážní otvory kotvení LGSF (trojice à 3)	24 × Ø 3,8

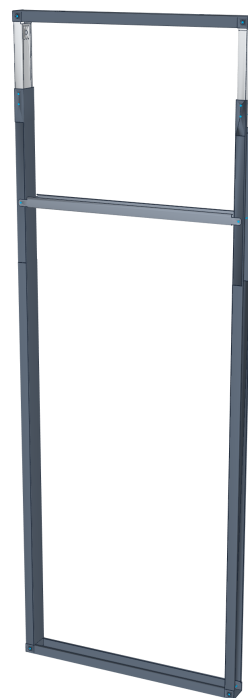

VÝPIS PROFILŮ (čísla = označení ve 3D na straně 2)

Poz.	Označení	Prvek	ks	Délka (mm)	kg (výpočet)
P1	S1	svislý profil fixní nalevo	1 ×	2 446,8	4,06
P2	S2	svislý profil fixní napravo	1 ×	2 446,8	4,06
P3	B1	vodorovný profil fixní dolní	1 ×	982	1,57
P4	T1	vodorovný profil fixní horní	1 ×	982	1,57
P5	H1	nadpraží (vodorovný profil fixní s přetaženými konci)	1 ×	963	1,51
P6	C89-VT-001	svislý profil teleskopický nalevo	1 ×	400	0,50
P7	C89-VT-001	svislý profil teleskopický napravo	1 ×	400	0,50

SPOJOVACÍ MATERIÁL

Vruty spojů rohů rámu (z výroby)	8 × VRUT-XDrive-F-DP 10g×19
Vruty aretace výšky teleskopu (přibaleno, otvory Ø 3,8)	8 × VRUT-XDrive-F-DP 10g×19
Vruty nastavení nadpraží H1 (přibaleno, otvory Ø 4)	4 × VRUT-XDrive-F-DP 10g×19
Celkem na rám (8 z výroby + 12 přibaleno)	20 × VRUT-XDrive-F-DP 10g×19

HMOTNOSTI — ROZPAD (výpočetem z objemů modelu)


Profily panelu (ocel)	13,78 kg
Spojovací materiál (vruty panelu)	0,06 kg
VÝROBEK = profily + spojovací materiál	13,85 kg
Balení (předsmontovaný / rozložený)	0,36 / 0,08 kg
CELKEM vč. balení (předsm. / rozlož.)	14,21 / 13,93 kg
Kotevní materiál (dle zakázky, mimo celkem)	dle zakázky

Hmotnost balení: stretch fólie LDPE tl. 0,023 mm + krabičky vlnitá lepenka 3VVL 500 g/m² — vypočtená z rozměrů balení.

HMOTNOST VÝROBKU (vč. spojovacího materiálu)

13,85 kg

3D POHLED – OZNAČENÍ PROFILŮ

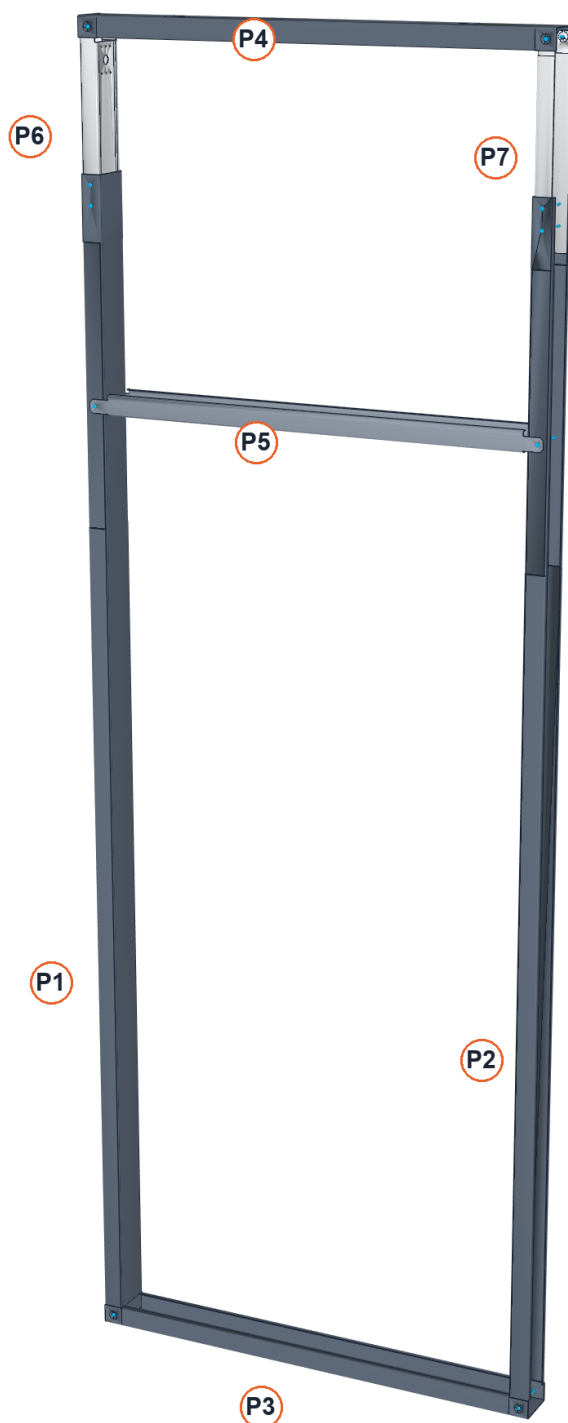

QR identifikace