

VARYX WALL PROFIL L3 · C89 · 1 075–1 875


VARYX · Adaptive Telescopic Steel System · délka 1 075–1 875 mm · 2 profily řady C89 (fixní + teleskopický)

POPIS A URČENÍ

Doplňkový profil VARYX WALL PROFIL řeší výšky parapetů (pod oknem) a překladů (nad oknem a dveřmi) u atypických otvorů ve stěnách z panelů VARYX WALL; šířky otvorů řeší typizované panely. Teleskopický ocelový systém VARYX: teleskopický profil klouže v korytě fixního profilu, délka sestavy je spojitě nastavitelná v rozsahu 1 075–1 875 mm; na obou koncích úchytná patka pro kotvení do podlahy, stropu nebo navazující konstrukce. Vyšší rozměry se skládají sériově z více kusů. Osadit, vytáhnout na míru, zajistit 3 vruty v trojici otvorů stojiny a přikotvit patky 2 + 2 vruty – všech 7 vrutů je přibaleno. Na stavbě lze vytáhnout o dalších 109,9 mm.

ROZMĚRY

Rozsah nastavení délky sestavy	1 075–1 875 mm
Délka sestavy (roztažená / složená)	1 875 / 1 075 mm
Vysunutí teleskopického profilu	800 mm
Překryv profilů (plné vysunutí / minimum)	189,4 / 79,5 mm
Šířka × hloubka sestavy (řada C89)	89 × 86 mm
Průřez fixního profilu C (stojina / příruba / lip)	89 / 41 / 11,5 mm
Průřez teleskopického profilu C (stojina / příruba / lip)	85 / 37 / 9,5 mm
Tloušťka plechu / vnitřní rádius ohybů	1,15 / 2,00 mm
Délka každého profilu (s patkou / bez patky)	1 032,2 / 991,7 mm
Úchytná patka (výška × hloubka × noha)	40,5 × 84 × 65 mm
Otvory kotvení patek (dolní 2 · horní 2)	4 × Ø 3,8
Otvory zajištění délky ve stojině fixního profilu (trojice)	3 × Ø 3,8
Otvory celkem (každý otvor má svůj přibalovaný vrut)	7 × Ø 3,8

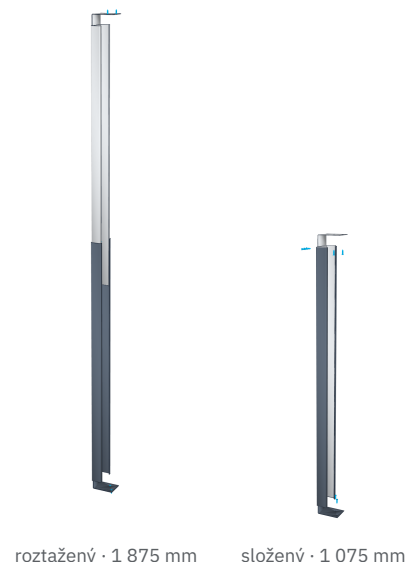

VÝPIS PROFILŮ (čísla = označení ve 3D na straně 2)

Poz.	Označení	Prvek	ks	Délka (mm)	kg (výpočet)
P1	C89-DT-003	fixní profil s patkou dole	1×	1 032,2	1,73
P2	C85-DT-003	teleskopický profil s patkou nahoře	1×	1 032,2	1,58

SPOJOVACÍ MATERIÁL

Vruty kotvení dolní patky (přibaleno, otvory Ø 3,8)	2× VRUT-XDrive-F-DP 10g×19
Vruty kotvení horní patky (přibaleno, otvory Ø 3,8)	2× VRUT-XDrive-F-DP 10g×19
Vruty zajištění délky – trojice ve stojině fixního profilu (přibaleno)	3× VRUT-XDrive-F-DP 10g×19
Celkem na sestavu (vše přibaleno v krabici K2, z výroby bez spoje)	7× VRUT-XDrive-F-DP 10g×19

HMOTNOSTI – ROZPAD (výpočet z objemů modelu)


Profily sestavy (ocel)	3,31 kg
Spojovací materiál (přibalené vruty)	0,02 kg
VÝROBEK = profily + spojovací materiál	3,33 kg
Balení (fólie + krabice K2)	0,03 kg
CELKEM vč. balení	3,36 kg
Kotevní materiál (dle zakázky, mimo celkem)	dle zakázky

Hmotnost balení: stretch fólie LDPE tl. 0,023 mm + krabice vlnitá lepenka 3VVL 500 g/m² – vypočtená z rozměrů balení.

HMOTNOST VÝROBKU (vč. spojovacího materiálu)

3,33 kg

3D POHLED – OZNAČENÍ PROFILŮ

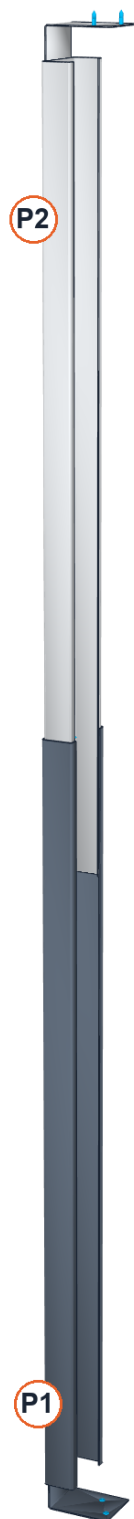

QR identifikace