

VARYX WALL 441–771 · C89 · v2780

VARYX · Adaptive Telescopic Steel System · šířka 441–771 mm · výška 2 780 mm · 8 profilů C89

POPIS A URČENÍ

Vymezovací panel VARYX WALL s nastavitelnou šířkou 441–771 mm – vymezení stavebních otvorů a dorovnání stěn z panelů VARYX WALL.
Teleskopický ocelový systém VARYX: teleskop výškový i šířkový. Osadit, vytáhnout, přikotvit, zafixovat přibalenými vruty v otvorech Ø 3,8.

ROZMĚRY

Výška panelu (roztažený / složený)	2 780 / 2 491 mm
Šířka panelu (nastavitelná)	441–771 mm
Tloušťka (řada C89)	89 mm
Délka svislých profilů fixních	2 446,8 mm
Výškový teleskop: vysunutí / min. překryv	330 / 79,5 mm
Šířkový teleskop: min. překryv (při 771 mm)	38,7 mm
Otvory teleskopických profilů / kostek	Ø 18,06 / Ø 18
Montážní otvory fixace výšky (hlavy svislých profilů fixních)	8× Ø 3,8
Montážní otvory fixace šířky (konce vodorovných profilů fixních)	8× Ø 3,8
Montážní otvory kotvení (svislé 4 · vodorovné 2 · telesk. 4)	10× Ø 18,06
Montážní otvory kotvení LGSF (trojice à 17)	42× Ø 3,8
Servisní otvory ve svislých profilech fixních	2× Ø 34,1



VÝPIS PROFILŮ (čísla = označení ve 3D na straně 2)

Poz.	Označení	Prvek	Délka (mm)	kg (výpočet)
P1	P1 C89-VS-001	svislý profil fixní nalevo	2447	4,06
P2	P2 C89-VS-001	svislý profil fixní napravo	2447	4,06
P3	P3 C89-HS-001	vodorovný profil dolní fixní B1	400	0,66
P4	P4 C89-HS-001	vodorovný profil horní fixní T1	400	0,66
P5	P5 C89-VT-001	svislý profil teleskopický nalevo	400	0,50
P6	P6 C89-VT-001	svislý profil teleskopický napravo	400	0,50
P7	P7 C89-VT-001	vodorovný profil teleskopický dolní	400	0,50
P8	P8 C89-VT-001	vodorovný profil teleskopický horní	400	0,50

SPOJOVACÍ MATERIÁL

Vruty spojů rohů rámu (z výroby)	8× VRUT-XDrive-F-DP 10g×19
Vruty fixace výšky a šířky (přibaleno; 8 + 8)	16× VRUT-XDrive-F-DP 10g×19

KOTVENÍ DLE DRUHU STAVBY (kotevní materiál přibalen na každý otvor)

Stavba z LGSF – vruty do montážních otvorů Ø 3,8	42× VRUT-XDrive-F-DP 10g×19
Jiná stavba (zděná, ŽB...) – otvory Ø 18,06 (přibaleno)	10× podložka 009688 + šroub KB-BETON-100

HMOTNOSTI – ROZPAD (výpočet z objemů modelu)


Profily panelu (ocel)	11,45 kg
Spojovací materiál (vruty panelu)	0,08 kg
VÝROBEK = profily + spojovací materiál	11,53 kg
Balení (předsmontovaný / rozložený)	0,26 / 0,16 kg
CELKEM vč. balení (předsm. / rozlož.)	11,79 / 11,69 kg
Kotevní materiál (dle zakázky, mimo celkem)	2,03 kg

Hmotnost balení: stretch fólie LDPE tl. 0,023 mm + krabičky vlnitá lepenka 3VVL 500 g/m² – vypočtená z rozměrů balení.

HMOTNOST VÝROBKU (vč. spojovacího materiálu)

11,53 kg

3D POHLED – OZNAČENÍ PROFILŮ

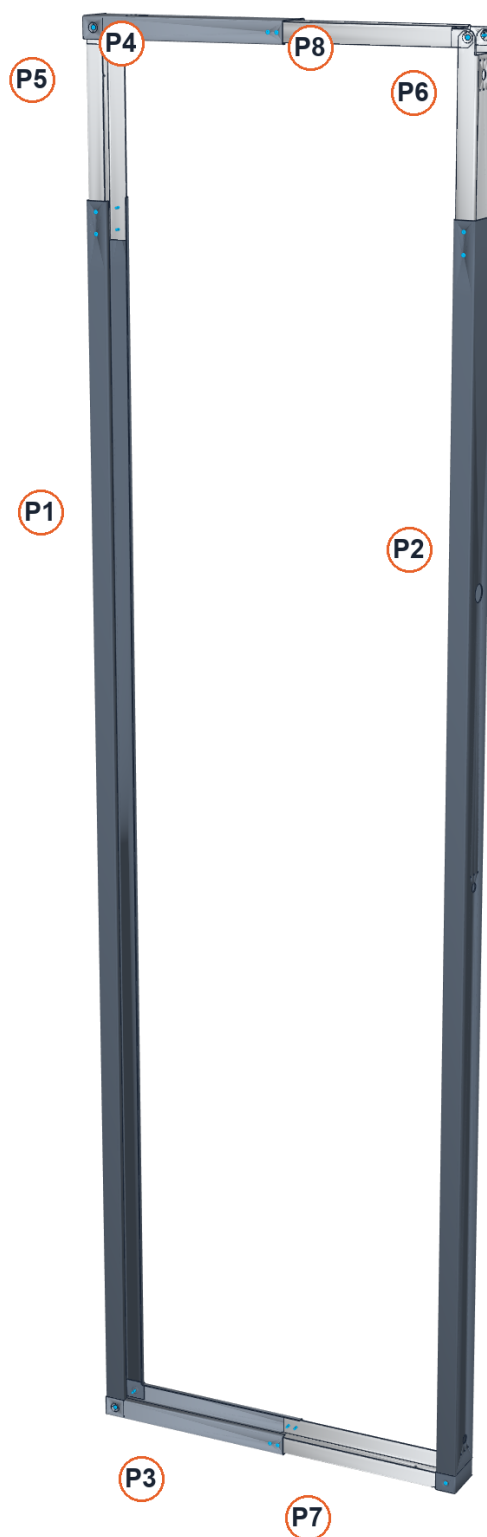

QR identifikace