

# VARYX WALL 441–771 · C89 · v3080


VARYX · Adaptive Telescopic Steel System · šířka 441–771 mm · výška 3 080 mm · 8 profilů C89

## POPIS A URČENÍ

Vymezovací panel VARYX WALL s nastavitelnou šířkou 441–771 mm – vymezení stavebních otvorů a dorovnání stěn z panelů VARYX WALL.  
Teleskopický ocelový systém VARYX: teleskop výškový i šířkový. Osadit, vytáhnout, přikotvit, zafixovat přibalenými vruty v otvorech Ø 3,8.

## ROZMĚRY

|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| Výška panelu (roztažený / složený)                               | 3 080 / 2 791 mm |
| Šířka panelu (nastavitelná)                                      | 441–771 mm       |
| Tloušťka (řada C89)                                              | 89 mm            |
| Délka svislých profilů fixních                                   | 2 746,8 mm       |
| Výškový teleskop: vysunutí / min. překryv                        | 330 / 79,5 mm    |
| Šířkový teleskop: min. překryv (při 771 mm)                      | 38,7 mm          |
| Otvory teleskopických profilů / kostek                           | Ø 18,06 / Ø 18   |
| Montážní otvory fixace výšky (hlavy svislých profilů fixních)    | 8× Ø 3,8         |
| Montážní otvory fixace šířky (konce vodorovných profilů fixních) | 8× Ø 3,8         |
| Montážní otvory kotvení (svislé 4 · vodorovné 2 · telesk. 4)     | 10× Ø 18,06      |
| Montážní otvory kotvení LGSF (trojice à 17)                      | 42× Ø 3,8        |
| Servisní otvory ve svislých profilech fixních                    | 2× Ø 34,1        |

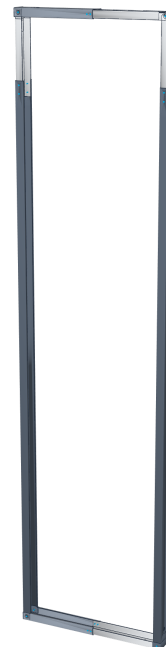

## VÝPIS PROFILŮ (čísla = označení ve 3D na straně 2)

| Poz. | Označení      | Prvek                               | Délka (mm) | kg (výpočet) |
|------|---------------|-------------------------------------|------------|--------------|
| P1   | P1 C89-VS-001 | svislý profil fixní nalevo          | 2747       | 4,56         |
| P2   | P2 C89-VS-001 | svislý profil fixní napravo         | 2747       | 4,56         |
| P3   | P3 C89-HS-001 | vodorovný profil dolní fixní B1     | 400        | 0,66         |
| P4   | P4 C89-HS-001 | vodorovný profil horní fixní T1     | 400        | 0,66         |
| P5   | P5 C89-VT-001 | svislý profil teleskopický nalevo   | 400        | 0,50         |
| P6   | P6 C89-VT-001 | svislý profil teleskopický napravo  | 400        | 0,50         |
| P7   | P7 C89-VT-001 | vodorovný profil teleskopický dolní | 400        | 0,50         |
| P8   | P8 C89-VT-001 | vodorovný profil teleskopický horní | 400        | 0,50         |

## SPOJOVACÍ MATERIÁL

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Vruty spojů rohů rámu (z výroby)              | 8× VRUT-XDrive-F-DP 10g×19  |
| Vruty fixace výšky a šířky (přibaleno; 8 + 8) | 16× VRUT-XDrive-F-DP 10g×19 |

## KOTVENÍ DLE DRUHU STAVBY (kotevní materiál přibalen na každý otvor)

|                                                         |                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Stavba z LGSF – vruty do montážních otvorů Ø 3,8        | 42× VRUT-XDrive-F-DP 10g×19              |
| Jiná stavba (zděná, ŽB...) – otvory Ø 18,06 (přibaleno) | 10× podložka 009688 + šroub KB-BETON-100 |

## HMOTNOSTI – ROZPAD (výpočet z objemů modelu)


|                                             |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Profily panelu (ocel)                       | 12,45 kg         |
| Spojovací materiál (vruty panelu)           | 0,08 kg          |
| VÝROBEK = profily + spojovací materiál      | 12,53 kg         |
| Balení (předsmontovaný / rozložený)         | 0,28 / 0,16 kg   |
| CELKEM vč. balení (předsm. / rozlož.)       | 12,81 / 12,69 kg |
| Kotevní materiál (dle zakázky, mimo celkem) | 2,03 kg          |

Hmotnost balení: stretch fólie LDPE tl. 0,023 mm + krabičky vlnitá lepenka 3VVL 500 g/m² – vypočtená z rozměrů balení.

**HMOTNOST VÝROBKU (vč. spojovacího materiálu)**

**12,53 kg**

## 3D POHLED – OZNAČENÍ PROFILŮ

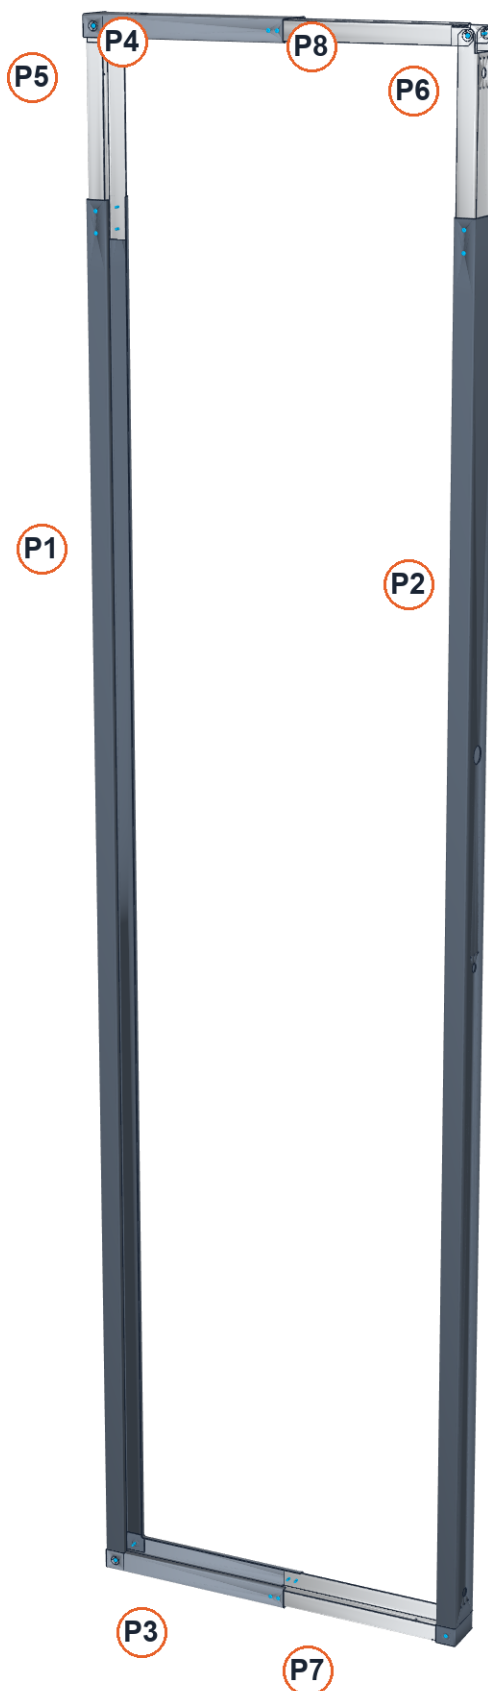

QR identifikace

Materiál S350GD + Z275 · STO 070-066368 · systém řízení výroby EN 1090-1 (EXC2) · hmotnosti výpočtem z objemů (ocel 7 850 kg/m<sup>3</sup>)  
SKYMAX Living s.r.o. · U Studia 3153/18, 700 30 Ostrava · IČO 19475195